


PROTECTION SYSTEMS

Crashtex Lock

Polyestergewebebeschlauch, selbstschließend

Polyester fabric hose, self-closing

- hoher mechanischer Schutz der Leitungen auch bei starker Schlagbeanspruchung
 - temperaturbeständig -40°C bis +150°C
 - zur nachträglichen Montage für vorkonfektionierte Leitungen und automatisierte Montagelinien
 - hohe Abriebbeständigkeit
 - gute Schnittfestigkeit, kann kalt geschnitten werden
 - gewichtsoptimiert
- *high mechanical protection of the cables even under heavy stress*
 - *temperature-resistant -40 up to +150°C*
 - *for retrofit installation of pre-assembled cables and automated assembly lines*
 - *high abrasion resistance*
 - *good cut resistance, can be cut cold*
 - *weight optimized*

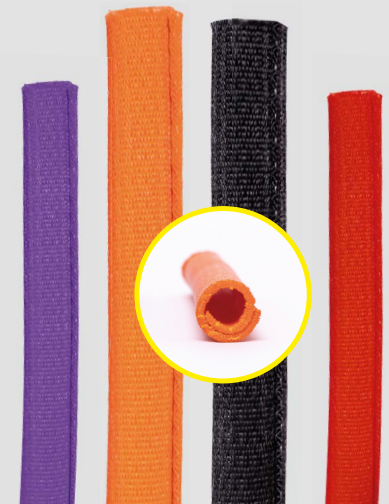

NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.			
	schwarz <i>black</i>	orange <i>orange</i>	rot <i>red</i>	violett <i>violett</i>
10	30 570 10 000	30 571 10 000	30 571 10 000	30 575 10 000
13	30 570 13 000	30 571 13 000	30 571 13 000	30 575 13 000
16	30 570 16 000	30 571 16 000	30 571 16 000	30 575 16 000
19	30 570 19 000	30 571 19 000	30 571 19 000	30 575 19 000
22	30 570 22 000	30 571 22 000	30 571 22 000	30 575 22 000



1 Polyester mit Imprägnierung
Polyester with impregnation

Flexibilität
Flexibility

Erhöhte mechanische Festigkeit (LV)
Increased mechanical strength (LV)

Abrieb
Abrasion

FMVSS 302

Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant

100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.