


PROTECTION SYSTEMS


## Wellrohr mit Aussparung

### Corrugated tubing with recess

- Wellrohre mit individuellen Aussparungen für gezielte Austritte einzelner Leitungen
- temperaturbeständig bis max. 200°C
- geringe Werkzeugkosten für unterschiedliche Längenvarianten
- breite Durchmesserpalette
- passendes Zubehör
- corrugated tubing with individual recesses as outlets for cables and wires
- temperature-resistant up to 200°C
- only little tooling costs for different lengths
- a wide range of diameters
- matching accessories

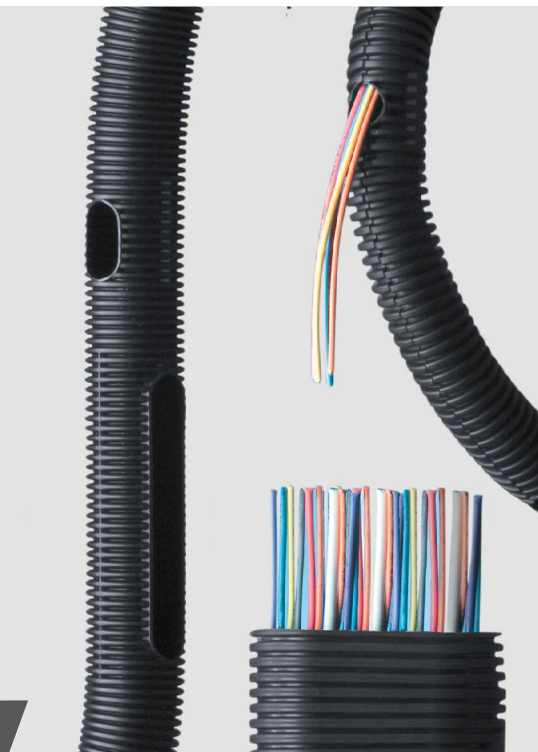


NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
6	6,0	8,6
7,5	6,9	9,9
9 S	9,4	13,5
10	10,1	12,6
11	10,8	13,6
13	12,9	15,8
13 S	13,4	18,5
16	15,2	18,7
17	16,8	21,0
19 S	19,3	24,0
22	21,8	25,5
23 S	23,4	28,7
26	26,1	31,0
29	29,3	33,9
32	33,1	38,2



- Flexibilität  
Flexibility
- Mechanische Beständigkeit  
Mechanical resistance
- ✓ FMVSS 302
- ✓ Halogenfrei  
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit\*  
Temperature resistance\*



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.  
Other dimensions and technical data available on request.